


GMP 1600

DONNEES TECHNIQUES

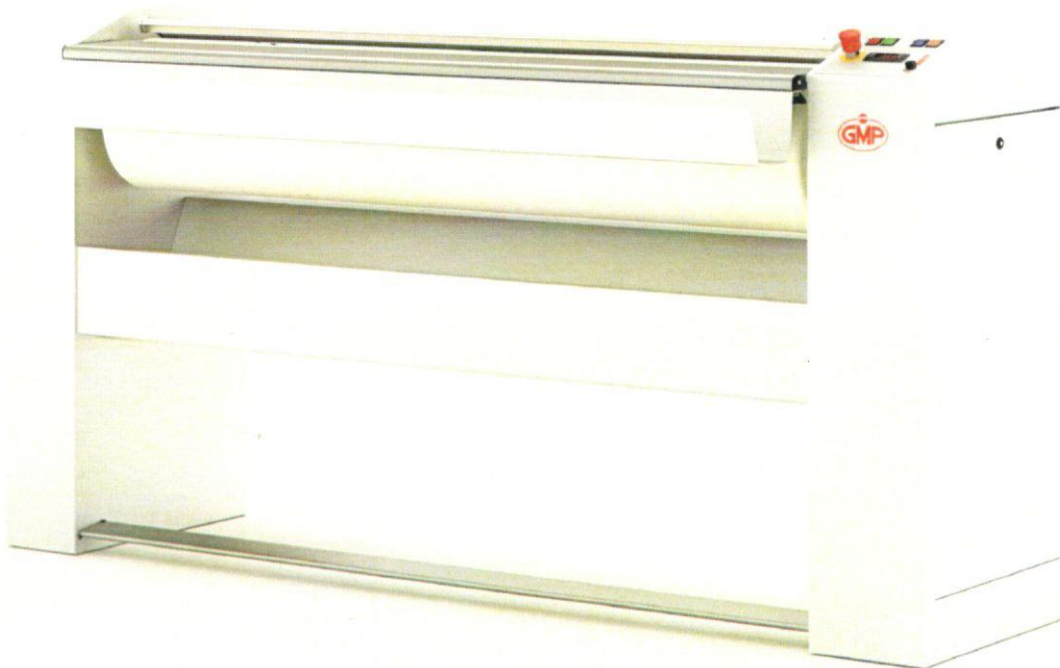

Cuve Introduction Optionale.

	GMP 1600	GMP 1600.A	GMP 1600.VAR
Dimensions rouleau	1600 x Ø300 mm		
Tension d'alimentation*	V.400/3N/50Hz		
Puissance de chauffage	11,4 kW		
Moteurs	0,53 kW	0,71 kW	1,1 kW
Absorption (Amp)	V.400/3: 21	V.400/3: 21	V.400/3: 21,5
Vitesse de repassage	2,7 - 4,3 m/min	2,7 - 4,3 m/min	1 ± 5 m/min
Production horaire (humidité conseillée)	50 kg (25%)		
Dimensions repasseuse (lxpxh)	2090 x 552 x 1073 mm		
Dimensions emballage (lxpxh)	2340 x 690 x 1300 mm		
Poids, lourd/net	268 / 221 kg		

* VOLTAGES DIFFERENTS SONT EGALEMENT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL